Prigušno nepovratni ventil
*Serija AS*D*

- Četiri standardne veličine ventila.
- Regulacija protoka sa okretnim vijkom.
- Push-In priključak.
- Priključni navoji su teflonizirani od R1/8”, kod navoja M3 i M5 dodan brtveni prsten.

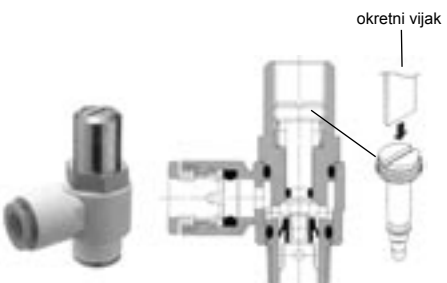

Prigušno nepovratni ventil sa vijkom za regulaciju protoka D verzija AS1*F

kataloška oznaka		priključni navoj	cijev ø (mm)	protok (Nl/min)
priključak horizontalan	priključak vertikalan			
AS1201F-M5-23D	**AS1301F-M5-23D**	M5	3,2	100
AS1201F-M5-04D	**AS1301F-M5-04D**		4	
AS1201F-M5-06D	**AS1301F-M5-06D**		6	
AS2201F-01-06SD	**AS2301F-01-06SD**	R1/8	6	230
AS2201F-01-08SD	**AS2301F-01-08SD**		8	
AS2201F-02-06SD	**AS2301F-02-06SD**	R1/4	6	
AS2201F-02-08SD	**AS2301F-02-08SD**		8	
AS3201F-02-06SD	**AS3301F-02-06SD**		6	390
AS3201F-02-08SD	**AS3301F-02-08SD**		8	460
AS3201F-02-10SD	**AS3301F-02-10SD**		10	
AS3201F-03-06SD	**AS3301F-03-06SD**	R3/8	6	660
AS3201F-03-08SD	**AS3301F-03-08SD**		8	790
AS3201F-03-10SD	**AS3301F-03-10SD**		10	920

Prigušno nepovratni ventil sa vijkom za regulaciju protoka D verzija AS*001F

kataloška oznaka Inline (linijski tip)	cijev ø (mm)	protok (Nl/min)
AS1001F-23D	3,2	100
AS1001F-04D	4	
AS2001F-06D	6	230
AS2051F-06D	6	290
AS2051F-08D	8	460
AS3001F-08D	8	660
AS3001F-10D	10	920