

## Cilindar bez klipnjače, niska izvedba

### Seriya CY1F


- Veličina  $\varnothing$  10, 15 i 25 mm.
- Magnetski cilindar sa bočnim vođenjem, zato je kućište jako nisko.
- Pogon cilindra se može demontirati a da se pri tome radni komad ne rastavlja sa klizača.
- Moguća je demontaža samo cilindra.
- Granice krajnjeg hoda se mogu podesiti.
- Prigušivač udarca je ugrađen u klizač.

kataloška oznaka	$\varnothing$ (mm)	standardna dužina hoda (mm)	priključak	prigušenje krajnjeg položaja
<b>CY1F10R</b> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10	50, 100, 150, 200, 250, 300	u sredini ili sa jedne strane M5×0,8	prigušivač udarca sa obje strane na klizaču
<b>CY1F15R</b> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	15	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500		
<b>CY1F25FR</b> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600		

dužina hoda

graničnik krajnjeg hoda: - ... standardan 2 mm podesiv  
A ... produžen 25 mm podesiv

**NOVO**

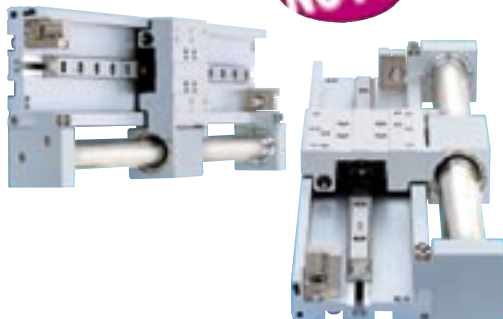

Mogući davač signala

Reed	<b>D-A90L, D-A93L</b>
3-žice, elektronski	<b>NPN: D-M9NL, PNP: D-M9PL</b>
2-žice, elektronski	<b>D-M9BL</b>

Vijak za ograničenje hoda

klip $\varnothing$	standardan 2 mm	produžen 25 mm
10, 15	<b>CYF-S10</b>	
25	<b>CYF-S25</b>	